



Fondata nel 1974



CATALOGO AMBIENTE 2021
VENTILATION CATALOGUE 2021

WWW.BIMARITALY.IT

Sommario

• Storia - Corporate history	pag. 4
• Nuova immagine coordinata Bimar - New Bimar brand identity	pag. 5
• Accreditamenti - Accreditations	pag. 6
• Controlli di qualità - Quality controls	pag. 6
• Bimar Design	pag. 8
• Ventilazione - Ventilation	pag. 10
• IOT	pag. 59
• Dati logistici - Logistic datas	pag. 61



BIMAR PRONTOFORNO CATENA DI MONTAGGIO - BIMAR PRONTOFORNO ASSEMBLY LINE



Bimar si evolve con i tempi, ridisegna e definisce una nuova era della creatività italiana. La tradizione dell'azienda preserva i valori della tecnologia nazionale, con fondazione storica nel 1930 con marchio WAMP, nel 1974 nasce BIMAR che investe nelle migliori risorse della tecnica italiana per produrre elettrodomestici che coniughino ergonomia, potenza e sicurezza con particolare attenzione e rispetto per l'ambiente.

Bimar moves with the times, designing and redefining a new era of Italian creativity. The company's tradition preserves the national value of technology: historically founded in 1930 under the Wamp brand, Bimar was born in 1974 and invests in the best Italian technical resources in order to manufacture appliances that carefully combine comfort, power and safety, while respecting the environment.



BIMAR WAMP - GAS COOKER

TERMO BIMAR - ELECTRIC OVEN

TERMO BIMAR - GAS HEATER

TERMO BIMAR - FAN ELECTRIC HEATER

TERMO BIMAR - GAS HEATER



 **SERVIZIO POST VENDITA**
AFTER SALES SERVICE

 **PERSONALE HEADOFFICE**
QUALIFICATO
QUALIFIED PERSONNEL

 **FORMAZIONE**
ADDETTI VENDITA
SALES FORCE TRAINING

 **SERVIZIO EDI**
EDI SERVICE

 **LOGISTICA CON SERVIZIO**
DROP SHIPPING
DROP SHIPPING SERVICE



CERTIFICAZIONE E CONTROLLO COMPONENTI ELETTRICHE



ROHS TEST



EMC TEST



FINGER TEST



MECHANICAL STRENGTH
CONTROL



GLOW WIRE
TEST



NOISE LEVEL
TEST

CERTIFICAZIONE E CONTROLLO PROCESSO LOGISTICO



ISPEZIONE PRIMA DEL
CARICO

INSPECTION
BEFORE LOADING



SIGILLO DI
ISPEZIONE

INSPECTION
SEAL



ISPEZIONE ALLO
SCARICO

INSPECTION
AFTER UNLOADING





I NOSTRI SERVIZI - OUR SERVICES



La creatività del design e la tecnicità dell'engineering si incontrano in BDesign: un mondo in cui le nuove idee prendono forma e diventano progetti.

BDesign azienda partner di Bimar, fornisce infatti un servizio completo che comprende lo studio di design, la realizzazione di forme quanto più innovative e adatte all'impiego del prodotto, integrando al progetto gli aspetti tecnici che riguardano la costruzione, l'industrializzazione e l'ottemperanza alle norme di sicurezza. La quotidiana presenza a livello internazionale, ha permesso a Bimar di conoscere in modo approfondito i diversi mercati, le loro caratteristiche ed esigenze: queste preziose informazioni fanno sì che BDesign possa attuare, già in fase di studio del progetto, le scelte costruttive più idonee volte a rispettare gli obiettivi prefissati sia in termini di prestazioni che economici.

The creativity of design and the technical nature of engineering meet in BDesign: a world where new ideas take shape and become projects. In fact, BDesign offers a complete service that includes the design and creation of innovative products that are however useful, integrating technical aspects regarding construction, manufacturing and compliance to safety regulations. Its daily presence on an international level has allowed Bimar to gain a deep understanding of the various markets and their characteristics and requirements: this vital information allows Bimar, from design phase, to make the right production choices, choices that will satisfy predetermined performance and financial objectives.

ALCUNI DEI NOSTRI STIMATI CLIENTI SOME OF OUR ESTIMATED CUSTOMERS



TYPE CP120

CONDIZIONATORE PORTATILE 12000BTU CON POMPA CALORE E WIFI
PORTABLE AIR CONDITIONER WITH HEAT PUMP AND WITH WIFI.

220-240V~50HZ



- APP per iOS e Android, con Wi-Fi 2.4GHz controlla funzioni e programmazione. E possibile condividere il dispositivo. Controllo vocale con Alexa e Google.
- Controllo elettronico e telecomando, e display.
- Funzioni: Caldo/Freddo/Deumidificazione/Ventilazione.
- Modalità: Normal/Sleep.
- Ventilazione: Hi/Med/Low.
- Timer (24h) per Start e/o Stop.
- Temperatura ambiente regolabile.
- Deflettori con movimento automatico.
- Kit finestra: Tubo estensibile 15x145cm (diam x L-max-) e Adattatore finestra 124-184cm (L min-max).
- Filtri aria.
- Base con ruote e con valvola drenaggio acqua.
- Capacità nominale (max): Freddo 12000BTU (3,53kW) / Caldo 8800BTU (2,58kW).
- Consumo nominale (max): Freddo 1357W / Caldo 1020W.
- Indice efficienza energetica: Freddo EER 2,6 / Caldo COP 2,3
- Classe efficienza energetica: Freddo A / Caldo A
- Portata aria: 400m³/h.
- Deumidificatore: 28 L/giorno.
- Rumore: 65dB(A).
- Temperatura impiego 7-35°C.
- Idoneo per 18-26m².
- Tipo di gas: R290 (230g)



- Portable air conditioner with heat pump and with Wi-Fi.
- APP compatible iOS & Android, with 2.4GHz Wi-Fi, for control of functions & weekly programming. Possible to share device with several people. Voice control compatible with Alexa and Google.
- Electronic control and RC, with display of functions and room °C.
- Functions: Heat/Dehumidifier/Fan.
- Modes: Normal.
- Fan settings: High/Med/Low.
- Timer (24h max) programs Starting and/or Shut-off.
- Adjustable room temp.
- Automatic swing louvers.
- Window kit: extensible pipe 15x145cm (DxL max), and window adapter 124-184cm (L min-max).
- Air filters.
- Base with castors, with water collection tray with drainage valve.
- Rated power capacity: Cool 12000BTU (3,53kW) / Heat 8800BTU (2,58kW).
- Rated power input: Cool 1357W / Heat 1020W
- Energy efficiency index: EER 2,6 / COP 2,3
- Energy label class: Cool A / Heat A
- Airflow: 400m³/h
- Gas: R290 (230g)
- Dehumidify capacity: 28 L/day
- Noise: 65dB(A)
- Use temperature 7-35°C
- For area of 18-26m²

TYPE CP090

CONDIZIONATORE PORTATILE 9000BTU CON WIFI
PORTABLE AIR CONDITIONER WITH WIFI

220-240V~50HZ 1010W




- APP per iOS e Android, con Wi-Fi 2.4GHz controlla funzioni e programmazione settimanale. E possibile condividere il dispositivo. Controllo vocale con Alexa e Google
- Controllo elettronico con display, e telecomando
- Funzioni: Freddo/Deumidificazione/Ventilazione
- Modalità: Normal Ventilazione: Hi/Low
- Timer (24h) per Start e/o Stop
- Temperatura ambiente regolabile
- Griglia regolabile in alto-basso
- Kit finestra: Tubo estensibile 15x145cm (D. x L-max-) per esauti e Adattatore finestra 124-184cm (L min-max)
- Filtri aria
- Base con ruote e valvola drenaggio acqua
- Capacità nominale (max): Freddo 9000BTU (2,64kW)
- Consumo nominale (max): Freddo 1010W.
- Indice efficienza energetica: Freddo EER 2,6
- Classe efficienza energetica: Freddo A
- Portata aria: 350m³/h
- Deumidificatore: 24 L/giorno
- Rumore: 65 dB (A)
- Gas: R290 (210g)
- Temperatura impiego 7-35°C
- Idoneo per 14-20m²



- Portable air conditioner with Wi-Fi.
- APP compatible iOS & Android, with 2.4GHz Wi-Fi, for control of functions & weekly programming. Possible to share device with several people. Voice control compatible with Alexa and Google.
- Electronic control and RC, with display of functions and room °C.
- Functions: Heat/Cool/Dehumidifier/Fan.
- Modes: Normal/Sleep.
- Fan settings: High/Med/Low.
- Timer (24h max) programs Starting and/or Shut-off.
- Adjustable room temp.
- Automatic swing louvers.
- Window kit: extensible exhaust pipe 15x145cm (DxL max), and window adapter 124-184cm length (min-max).
- Air filters.
- Base with castors, with water collection tray with drainage valve.
- Rated power capacity: Cool 9000BTU (2,64kW).
- Rated power input: Cool 1010W.
- Energy efficiency index: EER 2,6
- Energy label class: Cool A
- Airflow: 350m³/h
- Refrigerant: R290/210g
- Dehumidify capacity: 24 L/day
- Noise level: 65dB(A)
- Operating ambient temp: 7-35°C.
- Application area: 14-20m²

RAFFRESCATORE AIR COOLER

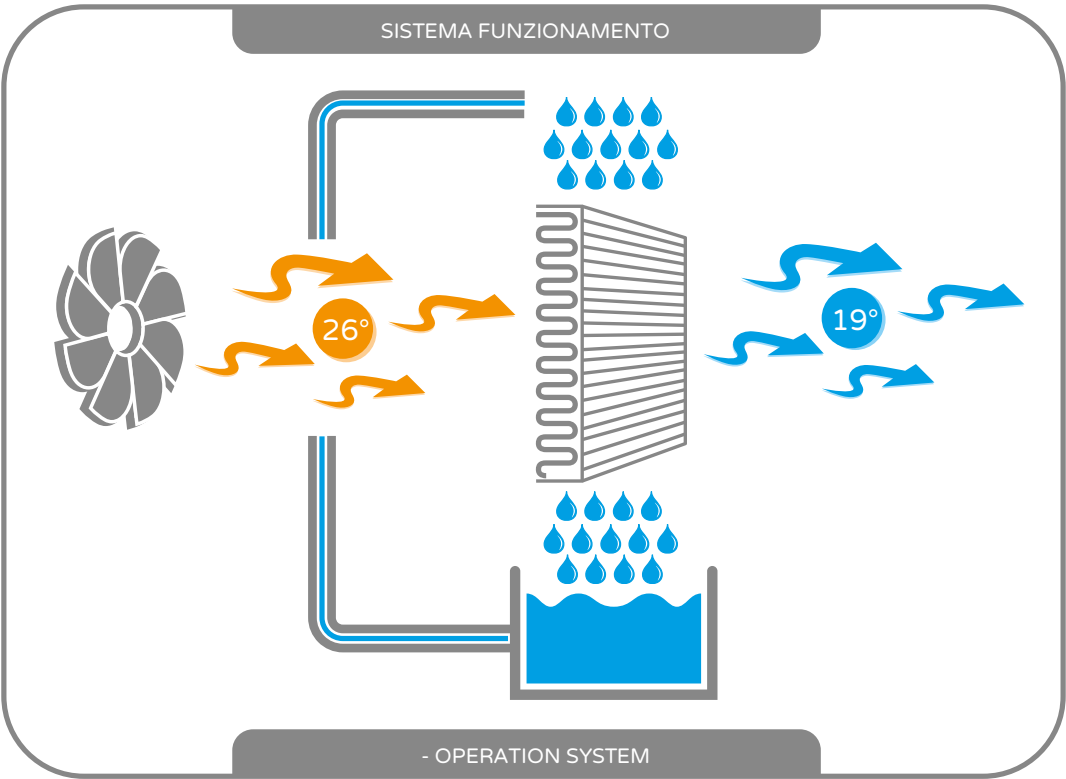

PERFORMANCE

Temperatura ambiente/Ambient temperature (°C)	Umidità relativa/Relative Humidity % (RH%)								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4	4.5	5.5	6	7	7.5	8	9	9.5
15	7.5	8.5	9.5	10.5	11	12	13	13.5	14
20	11	12	13	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19
25	14.5	16	17	18.5	20	21	22	23	24
30	17.5	19.5	21	22.5	24	25	26.5	28	29
35	..	23	25	26.5	28.5	30	31.5	32.5	34
40	..	26.5	29	31	32.5	34.5	36	37.5	39
45	..	..	32.5	35	37	39	40.5	42	44
50	..	..	36.5	39	41	46.5	45	47	48.5

I dati riportati in tabella sono approssimativi ed indicativi. Please, note the figures in the above tables are approximate and for guidance only.

TYPE VR32

RAFFRESCATORE/PURIFICATORE WIFI
WIFI AIR COOLER / PURIFIER
220-240V~50HZ 65W



- Raffrescatore, Ventilatore, e Purificatore a comandi elettronici, con WiFi.
- APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi 2.4GHz, di ogni funzione e per la programmazione settimanale.
- E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente.
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Comandi elettronici a sfioro.
- Ventilazione Dry / Cooler
- Modalità Normal / Sleep
- Velocità 0 + 6 livelli.
- Ionizzatore (ioni negativi).
- Oscillazione Destra / Sinistra automatica.
- Timer 8h.
- Filtro di raffreddamento in fibra non tessuta, a lamelle traforate.
- Pre filtro aspirazione.
- Serbatoio 3L con finestra trasparente e livelli Min Max, Bocchetta basculante di carico acqua, foro Drenaggio, Panetto per ghiaccio in gel.
- Comandi elettronici a sfioro.
- Display visualizza temperatura ambiente e tutte le funzioni in uso.
- Luce LED di compagnia.
- Motore a induzione
- Elica tangenziale
- Corpo in plastica con maniglia integrata.



- Air cooler, Fan, and Purifier with electronic controls, with WiFi.
- APP compatible iOS and Android for the control, with 2.4GHz Wi-Fi, of every function and for weekly programming.
- It is possible to share the device with several people at the same time.
- Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.
- Overflow electronic controls.
- Dry / Cooler ventilation.
- Normal / Sleep mode.
- Speed 0 + 6 levels.
- Ionizer (negative ions).
- Automatic Right / Left oscillation.
- 8h timer.
- Non-woven fiber cooling filter with perforated slats.
- Air inlet filter.
- 3L tank, with transparent window with Min Max levels, with tilting Drawer for water filling and Drainage hole, with Gel ice box.
- Overflow electronic controls.
- Display shows room temperature and all the functions in use.
- LED comfort light.
- Induction fan motor
- Tangential propeller
- Plastic body with integrated handle.

TYPE VR29


RAFFRESCATORE/PURIFICATORE
AIR COOLER / PURIFIER

220 / 20V ~ 50HZ 75W.



TYPE VR33

VENTILATORE / RAFFRESCATORE / PURIFICATORE BLADELESS,
ELETTRONICO, CON DIFFUSORE AD ANELLO.
BLADELESS FAN / COOLER / PURIFIER, ELECTRONIC, WITH
RING DIFFUSER.
220-240V ~ 50HZ 80W

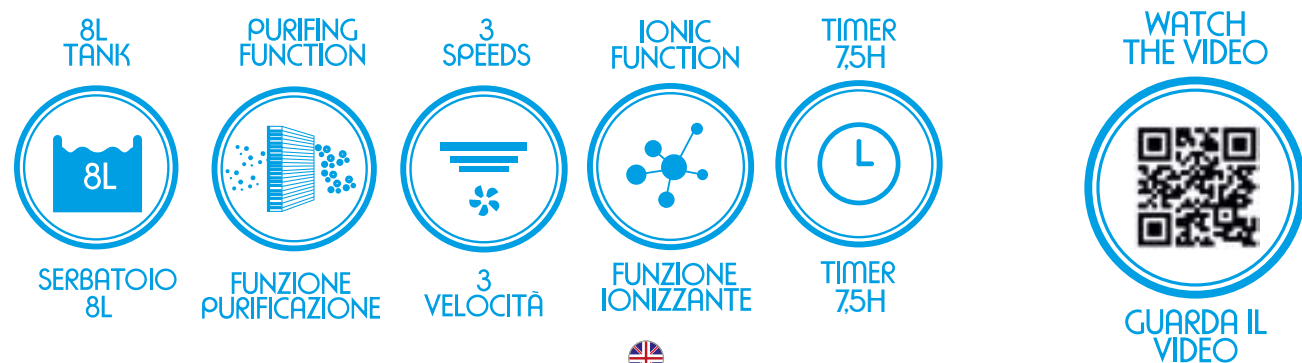

- Multifunzione: Raffrescatore, Purificatore, Ventilatore, Ionizzatore;
- Comandi elettronici e Telecomando;
- Display visualizza le funzioni in uso;
- 3 velocità: Min/Med/Max;
- 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
- Griglia frontale con regolazione Alto/Basso e oscillazione automatica Destra/Sinistra.
- Pompa pescaggio acqua con sensore "fine acqua".
- Timer 7h 30'.
- Ionizzatore (Ioni negativi).
- Serbatoio 8 L., trasparente, apertura a cassetto, con fermo, e con filtro.
- Visualizzatore frontale livelli acqua Minimo / Massimo.
- 2 panetti di ghiaccio in gel.
- Filtro ad alveoli in cellulosa, lavabile.
- Filtro aspirazione lavabile.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- Base con ruote piroettanti: le posteriori con fermo;



- Multifunction: Cooler, Purifier, Fan, Ionizer;
- Electronic controls and Remote Control;
- LED shows the functions in use;
- 3 speeds: Min / Med / Max;
- 3 modes: Normal / Natural / Sleep.
- Front grille with Up/Down tilt adjustable, and with Right/Left automatic oscillation of louvers.
- Water pump with lack of water sensor.
- 7h 30' timer.
- Ionizer (negative ion).
- 8 L. water tank, transparent, with drawer opening and with stop, inlet water hole with filter.
- Front indicator for Minimum/Maximum water levels.
- 2 boxes of ice in gel.
- Cellulose honeycomb filter, washable.
- Washable suction filter.
- Plastic body with integrated handle.
- Base with pivoting wheels: the rear ones with stop;



- Comandi elettronici a sfioro e Telecomando.
- Display visualizza le funzioni in uso.
- Ventilazione: Normal / Fresh.
- Velocità: Min / Med / Max.
- Modalità: Normal / Natural / Sleep.
- Tasto esclusione display - solo con telecomando.
- Anello diffusore: Fisso / Rotante.
- Timer 7h 30'.
- Filtro ad alveoli in cellulosa, lavabile.
- Filtro aspirazione lavabile.
- Pompa pescaggio acqua.
- Serbatoio 4 l. trasparente, con apertura a cassetto e fermo.
- Visualizzatore frontale del livello acqua.
- Due panetti di ghiaccio.
- Corpo in plastica con prese laterali.
- Base con ruote piroettanti.




- Electronic touch controls and Remote control.
- Display shows the functions in use.
- Ventilation: Normal / Fresh.
- Speed: Min / Med / Max.
- Mode: Normal / Natural / Sleep.
- Diffuser ring: Fixed / Rotating.
- 7h 30' timer.
- Honeycomb cellulose filter, washable.
- Washable suction filter.
- Water suction pump.
- Tank 4 l. transparent, with drawer opening and stop.
- Frontal water level display.
- Two ice packs.
- Plastic body with side sockets.
- Base with castors.

TYPE VR25

RAFFRESCATORE/PURIFICATORE
AIR COOLER / PURIFIER

220-240V~ 50HZ 80W.

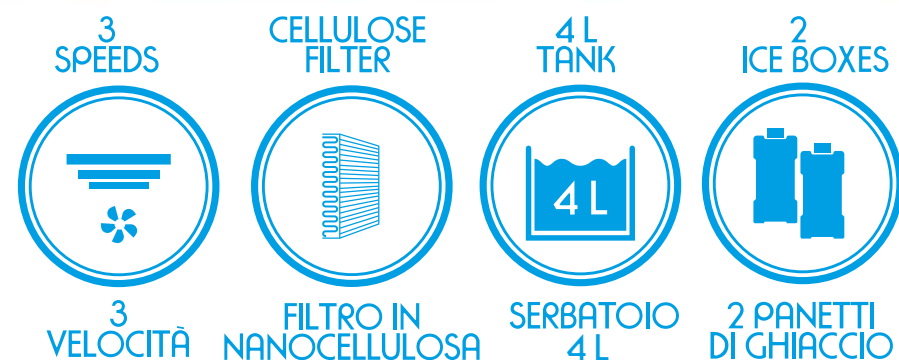

Multifunzione: Raffrescatore, Purificatore, Ventilatore;

- Interruttore O/I;
- 3 velocità: Min/Med/Max;
- Griglia frontale orientabile in Alto e Basso e con oscillazione Destra/Sinistra automatica;
- Pompa pescaggio acqua;
- Serbatoio 4 litri con visualizzazione livello acqua, estrazione a cassetto;
- 2 panetti di ghiaccio in gel;
- Filtro aspirazione lavabile;
- Filtro ad alveoli in cellulosa, lavabile;
- Corpo in plastica con maniglie integrate;
- Ruote piroettanti;



- Multi function: Cooler, Purifier, Fan;
- O / I switch;
- 3 speeds: Min/Med/Max;
- Front grille with adjustable High/Low louvers and automatic Left/Right oscillation;
- Water draft pump;
- 4 l. water tank with levels display, and drawer opening;
- 2 pieces of ice box in gel;
- Washable suction filter;
- Honeycomb cellulose filter, washable;
- Plastic body with integrated handles;
- Pirouette castors, and with stop;

TYPE V360

VENTILATORE PIANTANA E/O TAVOLO Ø30CM, DIFFUSIONE 3D ARIA
FLOOR AND / OR TABLE FAN V360 Ø30CM, WITH 3D AIR

12VDC 30W



WATCH THE VIDEO



GUARDA IL VIDEO



- Comandi elettronici a sfioro e telecomando.
- Display visualizza le funzioni selezionate.
- Ventilazione: 12 velocità.
- Modalità: Normal, Nature, Sleep.
- Oscillazione Destra / Sinistra motorizzata e regolabile (30°, 60°, 120°).
- Oscillazione Alto / Basso motorizzata (100°).
- Timer 16h.
- Motore DC 30W.
- Adattatore AC/DC.
- Colonna in alluminio modulabile a 2 altezze.
- 12Vdc 30W



- Floor and / or table fan Ø30cm, with 3D air diffusion.
- Electronic touch controls and remote control.
- Display shows the selected functions.
- Ventilation: 12 speeds.
- Modes: Normal, Nature, Sleep.
- Motorized and adjustable Right / Left oscillation (30°, 60°, 120°).
- Motorized High / Low Oscillation (100°).
- Timer: 16h with 1h selections.
- DC 30W motor.
- AC / DC adapter
- Aluminum column two heights adjustable.
- Plastic body.
- 12Vdc 30W

TYPE VPM410

VENTILATORE A PIANTANA 40CM METALLO E LEGNO
STAND FAN METAL AND WOODEN 40CM

220/240V~50HZ 50W



- Corpo in metallo verniciato;
- Selettore 0+3 velocità;
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra;
- Inclinazione Alto/Basso, regolabile 10°;
- Elica in alluminio Ø 40cm, verniciata;
- Griglia in filo metallico, verniciata, con fascia perimetrale e maniglia per presa;
- Stelo in legno, verniciato;
- Base in metallo, verniciata;



- Painted metal body;
- 0 + 3 speeds selector;
- Right / Left oscillation button;
- High / Low tilt, 10° adjustable;
- 40cm Ø Aluminum propeller;
- Painted metal wire grid, with perimeter band and handle for grip;
- Painted wooden pole;
- Painted metal base;

TYPE VTM310

VENTILATORE TAVOLO 30CM IN METALLO E LEGNO
METAL AND WOODEN TABLE FAN, 30CM

220/240V~50HZ 35W



- Corpo in metallo verniciato e in legno;
- Selettore 0+3 velocità;
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra;
- Inclinazione Alto/Basso 10°, regolabile;
- Elica in alluminio Ø 30cm, verniciata;
- Griglia in filo metallico, con fascia perimetrale e maniglia per presa, verniciata;
- Stelo in legno, verniciato;



- Painted metal body, and wooden
- 0 + 3 speed selector;
- Right / Left oscillation button;
- 10° high / low tilt, adjustable;
- 30cm Ø painted Al propeller;
- Painted metal wire grid, with perimeter band, back handle;
- Painted wooden column


TYPE VP309

VENTILATORE A PIANTANA VINTAGE STAND FAN VINTAGE

220-240V~50HZ 50W



OSCILLATION
R/L




OSCILLAZIONE
DX/SX

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

4 BLADES



4 PALE



- Corpo in metallo con accurate finiture
- Interruttore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Altezza regolabile (max 130cm)
- Diametro elica 40cm in metallo
- Griglia cromata con maniglia per presa



- Painted & Chromed metal body;
- 0+3 speed switch;
- Button for 90° right/left oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- Adjustable height (max 130cm);
- Propeller 40cm diameter;
- Chrome grid with rear handle;

TYPE VTM33

VENTILATORE DA TAVOLO 30CM VINTAGE TABLE FAN 30CM VINTAGE

220-240V~50HZ 35W



4 BLADES



4 PALE

OSCILLATION
R/L



OSCILLAZIONE
DX/SX

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO



- Corpo in metallo con accurate finiture
- Selettore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Elica: diametro 30cm
- Griglia cromata con maniglia per presa



- Metal body with powder painted;
- 0+3 speed switch;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- Propeller: diameter 30 cm;
- Chrome grid with rear handle;

TYPE VP456T

VENTILATORE A PIANTANA CON TELECOMANDO
STAND FAN WITH REMOTE CONTROL

220-240V ~ 50HZ 60W



5 BLADES

NATURE
FUNCTION

4
SPEEDS

ORIENTABLE

REMOTE CONTROL

WATCH
THE VIDEO




5 PALE




FUNZIONE
NATURE



4
VELOCITÀ



ORIENTABILE
ALTO/BASSO



TELECOMANDO
INCLUSO



GUARDA IL
VIDEO



Comandi elettronici e telecomando.
Ventilazione: Min / Med / Max.
Modalità: Normal / Natural / Sleep.
Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
Inclinazione Alto / Basso regolabile.
Altezza regolabile (145cm max).
Timer 7h 30'.
Display visualizza ciascuna funzione.
Elica diametro 40cm con 5 pale.
Griglie in metallo con anello di giunzione.
Maniglia per trasporto.
Corpo in plastica e base con contrappeso.
Tasto esclusione display - solo con telecomando



Electronic stand fan.
Electronic controls and remote control.
Ventilation: Min / Med / Max.
Mode: Normal / Natural / Sleep.
Automatic Right / Left swing.
Adjustable Up / Down inclination.
Adjustable height (145cm max).
7h 30' Timer.
Display shows each function.
40cm diameter propeller with 5 blades.
Metal grids with joint belt.
Carrying handle.
Plastic body and base with counterweight.

TYPE VP455T - SILENTE

VENTILATORE A PIANTANA CON TELECOMANDO
STAND FAN WITH REMOTE CONTROL

220-240V ~ 50-60HZ 60W



5 BLADES

SILENCE
FUNCTION

NATURE
FUNCTION

4
SPEEDS

ORIENTABLE

REMOTE CONTROL

WATCH
THE VIDEO



5 PALE



FUNZIONE
SILENZIOSO



FUNZIONE
NATURE



4
VELOCITÀ



ORIENTABILE
ALTO/BASSO



TELECOMANDO
INCLUSO



GUARDA IL
VIDEO



- Comandi elettronici soft touch + telecomando
- 3 velocità: Min/Med/Max
- 3 modalità: Normal/Silent/Natural
- Timer 7h 30min
- Leds segnalano le funzioni selezionate
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Oscillazione destra/sinistra 90°
- Altezza regolabile, 147cm
- Elica con 5 pale diametro 40cm
- Maniglia posteriore per trasporto
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Corpo in plastica, base rotonda con contrappeso



- 40cm Stand fan with electronic soft touch buttons + RC;
- stand by/min/med/max/silent settings;
- Normal/natural mode;
- 7h30'Timer;
- L/R 90°oscillation;
- Leds show each selected function;
- 20°up/down tilt angle by 4 settings w.automatic stops;
- AS propeller Ø40cm w.5 blades;
- Adjustable height from 113cm to 147cm;
- Protection grids jointed by plastic belt: rear one with handle;
- Plastic body injection colour;
- Plastic round base with 2,3 kg counterbalance weight;

TYPE VT455 - SILENTE

VENTILATORE DA TAVOLO 40CM
TABLE FAN 40CM

220/240V~50HZ 60W



5 BLADES



5 PALE

SILENCE
FUNCTION



FUNZIONE
SILENZIOSO

LED LIGHTED
KNOB




COMANDI
CON LUCE LED

4
SPEEDS



4
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO



- Interruttore 0+3 velocità+Silent
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Manopola retro illuminata
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Elica 5 pale Ø 40cm
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Maniglia posteriore per trasporto
- Base scomponibile con inserto inox
- Corpo in plastica



- 0+3 speed switch+Silent;
- Knob blue back lighted;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- 5 blades propeller 40cm Ø;
- Grid joint with plastic ring;
- Rear handle for transportation;
- Base with Stainless Steel decoration insert;
- ABS body;

TYPE VT355 - SILENTE

VENTILATORE DA TAVOLO 30CM
TABLE FAN 30CM

220/240V~50HZ 45W




5 BLADES




5 PALE

SILENCE
FUNCTION



FUNZIONE
SILENZIOSO

LED LIGHTED
KNOB




COMANDI
CON LUCE LED

4
SPEEDS



4
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO



- Interruttore 0+3 velocità+Silent
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Manopola retro illuminata
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Elica 5 pale Ø 30cm
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Maniglia posteriore per trasporto
- Base scomponibile con inserto inox
- Corpo in plastica



- 0+3 speed switch+Silent;
- Knob blue back lighted;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- 5 blades propeller 30cm Ø;
- Grid joint with plastic ring;
- Rear handle for transportation;
- Base with Stainless Steel decoration insert;
- ABS body;

TYPE VP433

VENTILATORE A PIANTANA
STAND FAN

220-240V~50HZ 55W



DESIGNED IN ITALY
DISEGNATO IN ITALIA



5 BLADES



5 PALE

SILENT




SILENZIOSO

IN COMPLIANCE
WITH EN STANDARDS



CONFORME ALLE NORME
EN DI SICUREZZA

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ



- Interruttore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Altezza regolabile (max 139cm)
- Elica 5pale Ø40cm
- Griglia in metallo con anello di giunzione in plastica



- 55W induction motor;
- 0 + 3 speed switch;
- L / R 90 ° oscillation;
- High / low tilt 20 °;
- Ø 39cm Propeller with 5 blades;
- Metal protection grille: the rear one with carrying handle;
- Metal support w.adjustable height (max 139cm);
- Cruise base;
- Plastic main unit;

TYPE VT433

VENTILATORE DA TAVOLO 40CM
TABLE FAN 40CM

220-240V~50HZ 55W



5 BLADES



5 PALE

SILENT




SILENZIOSO

IN COMPLIANCE
WITH EN STANDARDS



CONFORME ALLE NORME
EN DI SICUREZZA

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ



- Interruttore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Elica 5 pale Ø 40cm
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Maniglia posteriore per trasporto
- Corpo in plastica con base scomponibile



- 0+3 speed switch;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- 5 blades propeller 40cm Ø;
- Grid joint with plastic ring;
- Rear handle for transportation;
- ABS body;

TYPE VT333

VENTILATORE DA TAVOLO 30CM
TABLE FAN 30CM

220-240V~50HZ 45W



5 BLADES



5 PALE

SILENT




SILENZIOSO

IN COMPLIANCE
WITH EN STANDARDS



CONFORME ALLE NORME
EN DI SICUREZZA

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ



- Interruttore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Elica 5 pale Ø 30cm
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Maniglia posteriore per trasporto
- Corpo in plastica con base scomponibile



- 0+3 speed switch;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable 20° up/down tilt;
- 5 blades propeller 30cm Ø;
- Grid joint with plastic ring;
- Rear handle for transportation;
- ABS body;

TYPE VP42T

VENTILATORE A PIANTANA CON TELECOMANDO
STAND FAN WITH REMOTE CONTROL

220-240V~50HZ 50W



5 BLADES



5 PALE

REMOTE
CONTROL




TELECOMANDO
INCLUSO

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

TIMER
7,5 H



TIMER
7,5 H

NATURE
FUNCTION



FUNZIONE
NATURE

SLEEP
FUNCTION



FUNZIONE
SLEEP



- Comandi elettronici + telecomando
- 3 velocità: Min/Med/Max
- 3 modalità: Normal/Sleep/Natural
- Timer 7h 30min
- Leds segnalano le funzioni selezionate
- Inclinazione alto/basso 20°, regolabile
- Oscillazione destra/sinistra 90°
- Base rotonda con colonna ad altezza regolabile
- Elica con 5 pale diametro 40cm
- Altezza regolabile (max 141cm)




- Electronic control + remote control;
- 3 speeds:min/med/max;
- 3 modes: normal/natural/sleep;
- L/R horizontal oscillation (90° about);
- Adjustable 18° up/down tilt;
- Adjustable height;
- 7h 30min timer;
- LEDs show each selected function;
- 38cm Ø propeller with 5 blades;
- Round base w metal support;
- Gripping handle;

TYPE VP420

VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN

220-240V~50HZ 50W

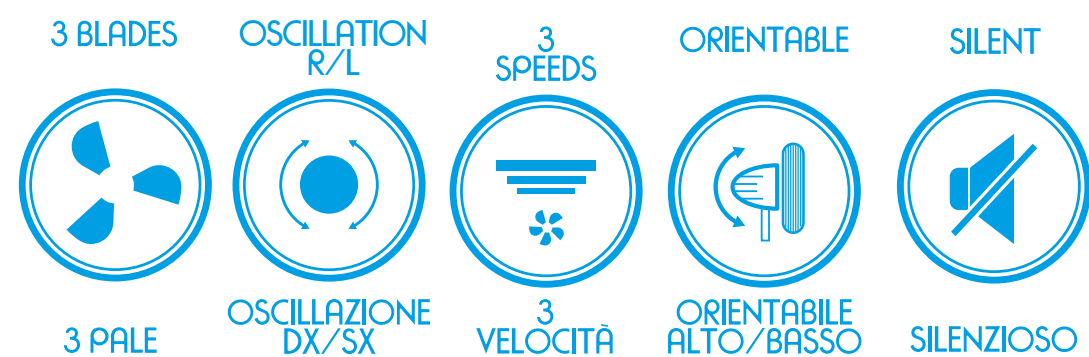

VENTILATORE A PIANTANA 40CM, CON
INTERRUTTORE ROTATIVO

- 0+3 velocità
- Oscillazione orizzontale destra/sinistra
- Inclinazione alto/basso regolabile
- Elica 3 pale 40cm
- Griglia in metallo con maniglia posteriore
- Altezza regolabile (max 124cm)



STAND FAN 40CM, WITH ROTARY SWITCH

- 0+3 speeds
- Horizontal oscillation right/left
- Adjustable up/down tilt
- Ø 40cm blade
- Metal grid with rear handle
- Adjustable height (max 124cm)

TYPE VT322

VENTILATORE DA TAVOLO 30CM TABLE FAN 30CM

220/240V~ 50HZ 40W



- Interruttore 0+3 velocità
- Pulsante per oscillazione destra/sinistra 90°
- Inclinazione alto/basso, regolabile
- Diametro 30cm
- Maniglia posteriore per trasporto



- 0+3 speed switch;
- Button for right/left 90° oscillation;
- Adjustable up/down tilt;
- Diameter 30 cm;
- Rear handle for transportation;

TYPE VP413

VENTILATORE A PIANTANA 40CM
40CM STAND FAN

220-240V~ 50HZ 50W



- Ventilatore a Piantana 40cm
- Interruttore 0+3 velocità.
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra, 90° circa.
- Inclinazione Alto/Basso regolabile.
- Elica Ø 40cm con 3 pale.
- Griglia in metallo con maniglia posteriore.
- Supporto in metallo regolabile in altezza (max 120cm).
- Base rotonda.
- Unità principale in plastica.



- 40cm Stand Fan
- 0+3 speeds switch.
- Right / Left oscillation button.
- Up / Down tilt adjustable.
- Ø 40cm propeller with 3 blades.
- Metal protection grid with rear handle.
- Metal support with adjustable height (120cm max).
- Round base.
- Plastic main unit.

TYPE VP412

VENTILATORE A PIANTANA 40CM
40CM STAND FAN

220-240V~ 50HZ 50W



- Ventilatore A Piantana 40cm
- Interruttore 0+3 velocità.
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra, 90° circa.
- Inclinazione Alto/Basso regolabile.
- Elica Ø 40cm con 3 pale.
- Griglia in metallo con maniglia posteriore.
- Supporto in metallo regolabile in altezza (max 120cm).
- Base a crociera.
- Unità principale in plastica.




- 40cm Stand Fan
- 0+3 speeds switch.
- Right / Left oscillation button.
- Up / Down tilt adjustable.
- Ø 40cm propeller with 3 blades.
- Metal protection grid with rear handle.
- Metal support with adjustable height (120cm max).
- Cross base.
- Plastic main unit.

TYPE VT412

VENTILATORE DA TAVOLO 40CM
40CM TABLE FAN

220-240V~ 50HZ 50W

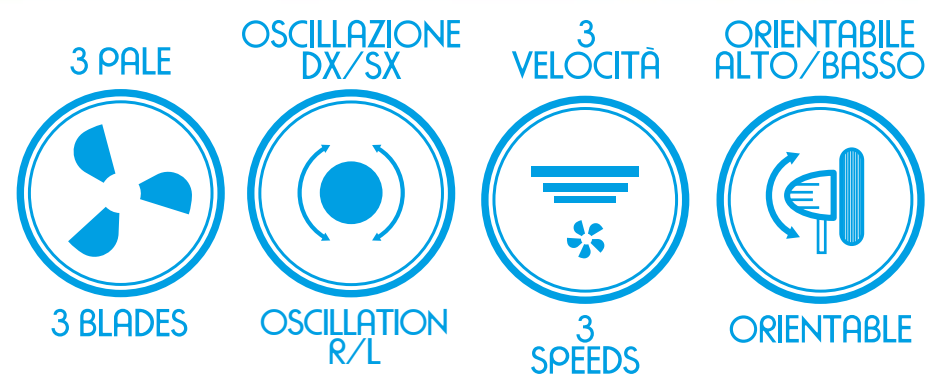

- Ventilatore Da Tavolo 40cm.
- Interruttore 0+3 velocità.
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra, 90°circa.
- Inclinazione Alto/Basso regolabile.
- Elica Ø 40 cm con 3 pale.
- Griglia in metallo con maniglia posteriore.
- Corpo in plastica con base scomponibile



- 0+3 speeds switch.
- Right / Left oscillation button.
- Up / Down tilt adjustable.
- Ø 40 cm propeller with 3 blades.
- Metal protection grid with rear handle.
- Plastic body with detachable base.

TYPE VT312

VENTILATORE DA TAVOLO 30CM
30CM STAND FAN

220-240V~ 50HZ 40W



- Interruttore 0+3 velocità.
- Tasto oscillazione Destra/Sinistra, 90°circa.
- Inclinazione Alto/Basso regolabile.
- Elica Ø 30cm con 3 pale.
- Griglia in metallo con maniglia posteriore.
- Corpo in plastica con base scomponibile



- 0+3 speeds switch.
- Right / Left oscillation button.
- Up / Down tilt adjustable.
- Ø 30cm propeller with 3 blades.
- Metal protection grid with rear handle.
- Plastic body with detachable base.

TYPE VP411

VENTILATORE A PIANTANA STAND FAN

220-240V~ 50HZ 55W.




SILENT



SILENZIOSO

ORIENTABLE




ORIENTABILE
ALTO/BASSO

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

BASE
SMONTABILE



NO TOOL BASE
DISASSEMBLING



- Interruttore 0 + 3 velocità.
- Oscillazione Destra / Sinistra 90°.
- Regolazione Alto / Basso 20°.
- Elica con 3 pale, Ø 36cm.
- Motore a induzione 55W.
- Griglia di protezione in metallo con maniglia trasporto.
- Supporto in metallo regolabile in altezza (max 110cm).
- Base a crociera con piedi a innesto e clip di fissaggio.
- Unità principale in plastica.



- 0 + 3 Speeds switch.
- 90° Left / Right oscillation.
- 20° High / Low tilting head.
- 3 Blades propeller 36cm diameter.
- 55W induction motor.
- Metal protection grille with carrying handle.
- Metal support height adjustable (max 110cm).
- Cross base with plug-in feet fixed with clips.
- Plastic main unit.


TYPE VBOX38T

VENTILATORE BOX BOX FAN

220-240V~ 50HZ 45W



TIMER
120 MIN




TIMER
120 MIN

3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

FRONTAL
ROTATING GRILL



GRIGLIA FRONTALE
ROTANTE



- 3 velocità
- Spegnimento con timer 120 minuti o manuale
- Interruttore per rotazione griglia frontale rotante
- Elica in plastica Ø 30cm con 5 pale
- Maniglia posteriore




- Selector 0+3 speeds + grid rotation;
- 120 min timer or manual position;
- 5 blades propeller, 30cm Ø;
- Plastic body, w.rear handle;

TYPE VPN41

VENTILATORE 40 CM ELETTRONICO NEBULIZZANTE
MIST FAN WITH ELECTRONIC CONTROL

220 / 240V ~ 50HZ 85W

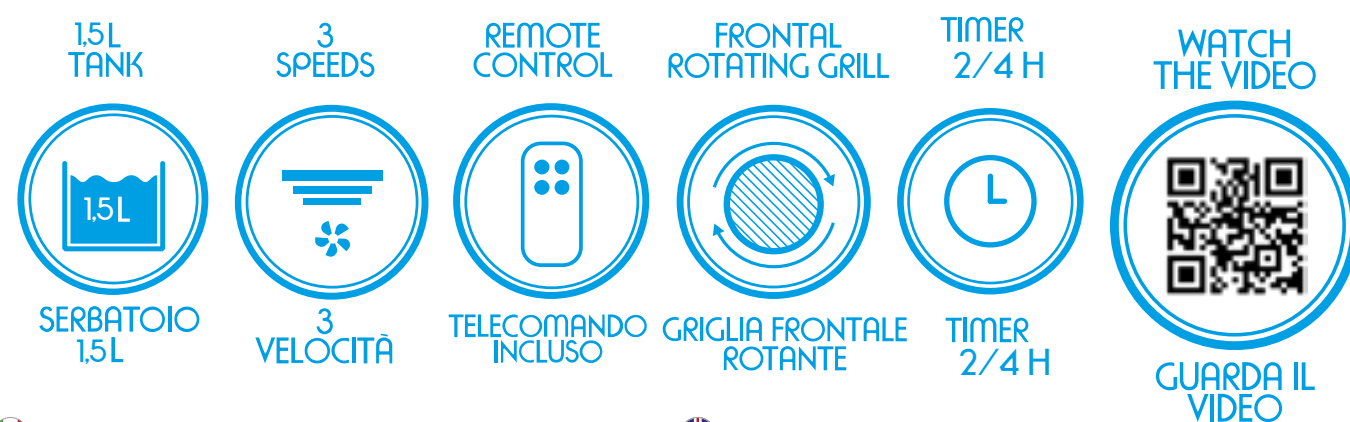

- Ventilatore elettronico con nebulizzatore acqua.
- Comandi elettronici + telecomando
- Ventilazione: Dry / Moist
- Modalità: Normal / Sleep
- Velocità: Min / Med / Max
- Diffusione aria: Uniform / Helicoidal
- Griglia frontale con alette inclinate e rotazione 360° automatica, e con disco diffusore.
- Oscillazione Destra / Sinistra automatica.
- Nebulizzatore a ultrasuoni con piastra al TiO2 per la fotocatalisi, e con valvola drenaggio.
- Serbatoio 1,5l. trasparente, estraibile, con tappo salva-goccia, indici livelli Min e Max, e avviso acustico fine acqua.
- Elica Ø 25cm con 5 pale.
- Corpo in plastica con visualizzatore frontale livello acqua illuminato con LED, con maniglia integrata.




- Electronic fan with water nebulizer.
- Electronic controls + remote control
- Ventilation: Dry / Moist
- Mode: Normal / Sleep
- Speed: Min / Med / Max
- Air diffusion: Uniform / Helicoidal
- Front grille with inclined fins and 360° automatic rotation, and with diffuser disk.
- Automatic Right / Left Oscillation.
- Ultrasonic nebulizer with TiO2 plate for photocatalysis, and with drain valve.
- Tank 1,5l. transparent, removable, with drip-saving cap, Min - Max level levels, and end water acoustic warning.
- Propeller Ø 25cm with 5 blades.
- Plastic body with water level front display
- LED lighted, with integrated handle.

TYPE VC92 - TORNADO

VENTILATORE A COLONNA AD ALTE PRESTAZIONI
TOWER FAN WITH HIGH PERFORMANCE

220-240V~50HZ 100W

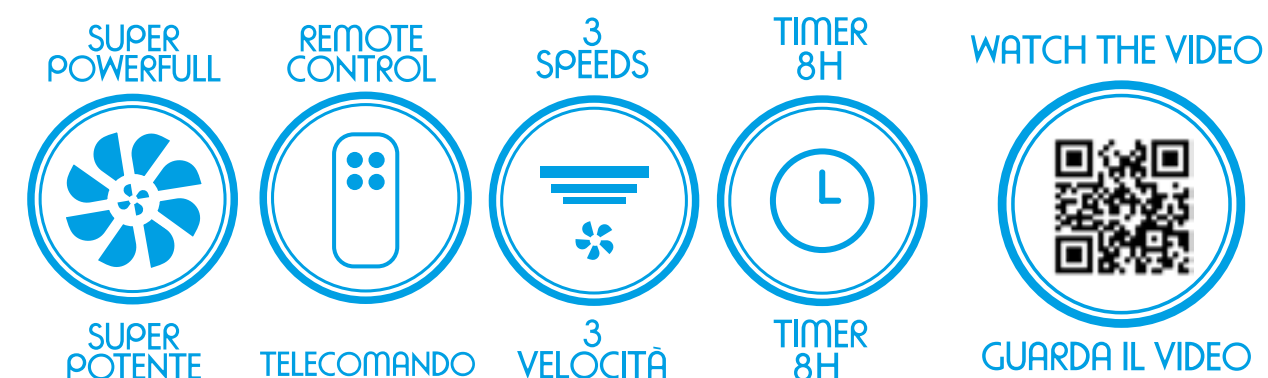

- Comandi elettronici e telecomando
- 3 velocità: Min / Med / Max + 3 modalità: Normal / Natural / Sleep
- Doppia turbina
- Timer 8 ore
- Oscillazione automatica Dx/Sx
- Griglia frontale con deflettore per regolazione Alto / Basso
- Display visualizza ciascuna funzione
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Clips avvolgicavo





- Electronic controls and remote control;
- 3 speeds: Min / Med / Max;
- 3 modes: Normal / Natural / Sleep;
- 8 hours timer;
- L/R automatic oscillation;
- Outlet grill with deflector for Up/Down adjustment;
- Display shows each function;
- 95W induction motor;
- Plastic case with integrated handle;
- Clips for cable rewind;

TYPE VC119

VENTILATORE IONIZZANTE A COLONNA 120 CM CON CASSA AUDIO
ELECTRONIC IONISING TOWER FAN 120CM WITH SPEAKER

220-240V~50HZ 60W

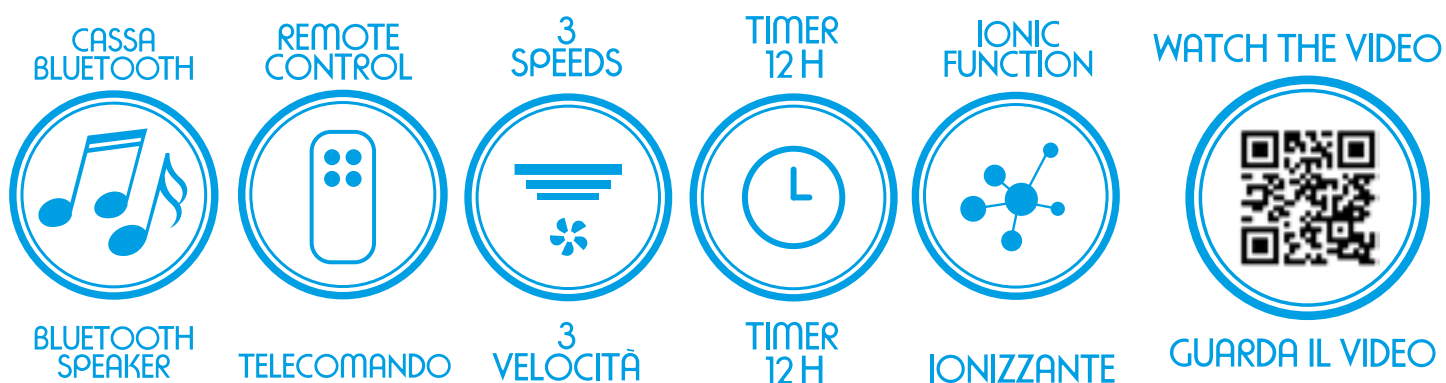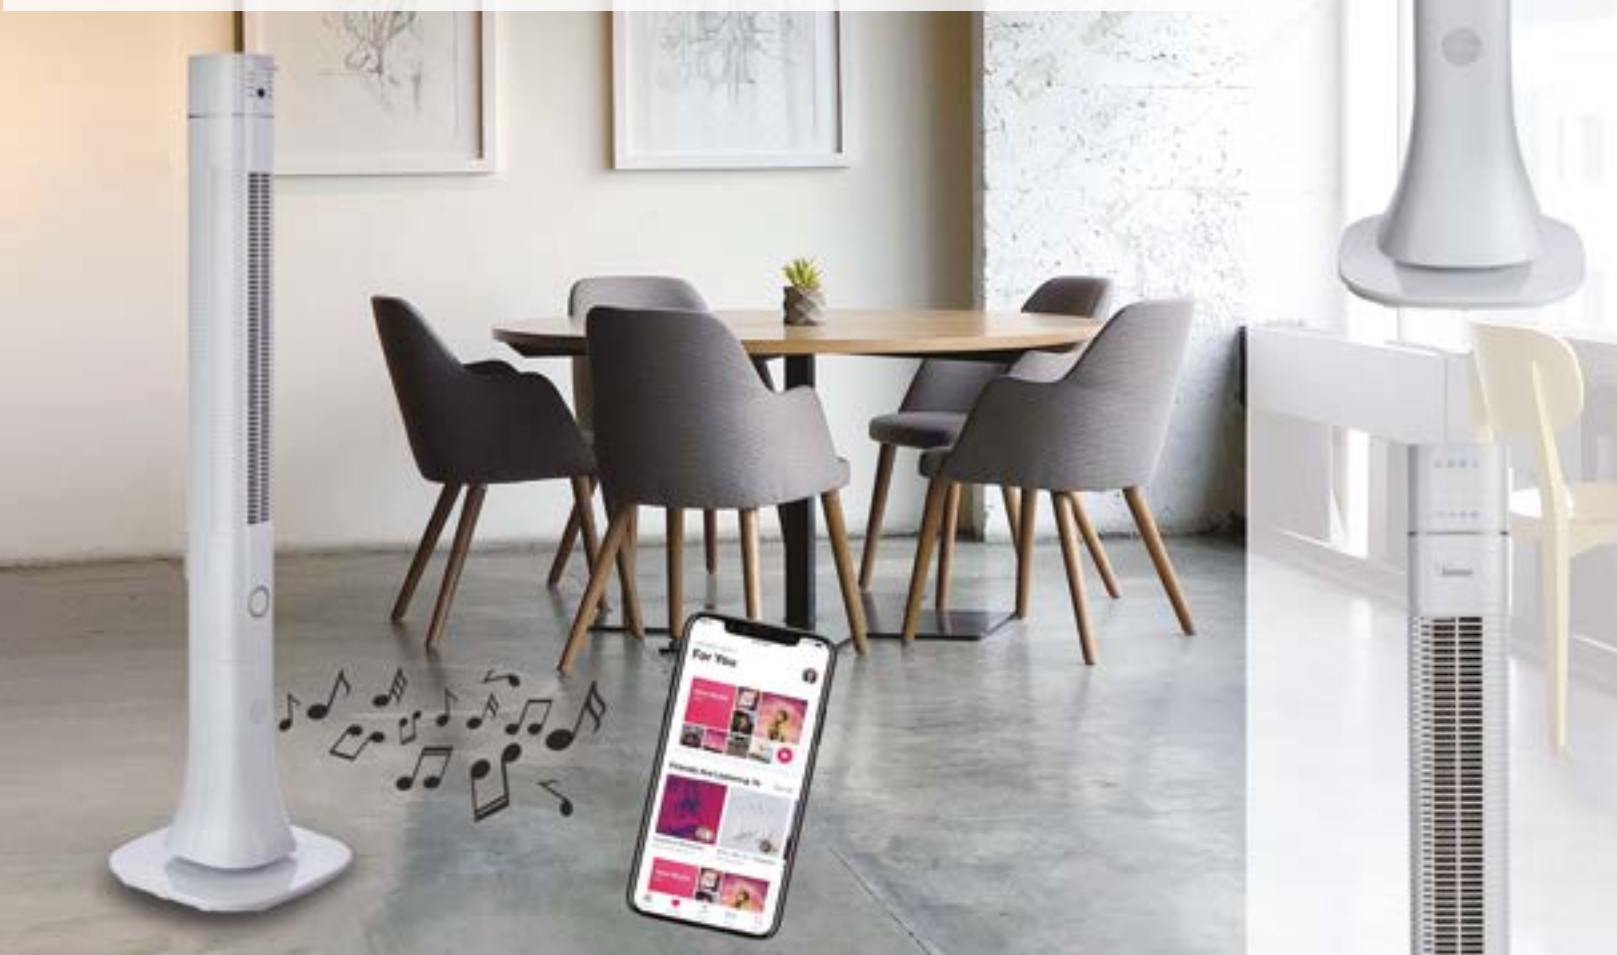

- Ventilatore con Bluetooth speaker
- Controllo elettronico + telecomando
- 3 velocità: Min / Med / Max
- Oscillazione Destra / Sinistra
- Timer 12h
- Ionizzatore (ioni negativi)
- Speaker integrato
- Luce LED ad anello con alternanza della cromie
- Motore induzione
- Display visualizza temperatura e ogni funzione
- Tasto esclusione display
- Corpo in ABS alto 120cm, con maniglia integrata





- Fan with bluetooth speaker.
- Electronic control + remote control.
- 3 speeds: Min / Med / Max.
- Right / Left oscillation.
- 12h timer.
- Ionizer (negative ions).
- Integrated speaker.
- LED ring light with alternating of colors.
- Induction motor.
- Display shows temperature and each function.
- Display exclusion key.
- 120cm height ABS body, with integrated handle.
- Insulation class II.

TYPE VC95

VENTILATORE A COLONNA CON TELECOMANDO
TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL

220-240V~50HZ 60W

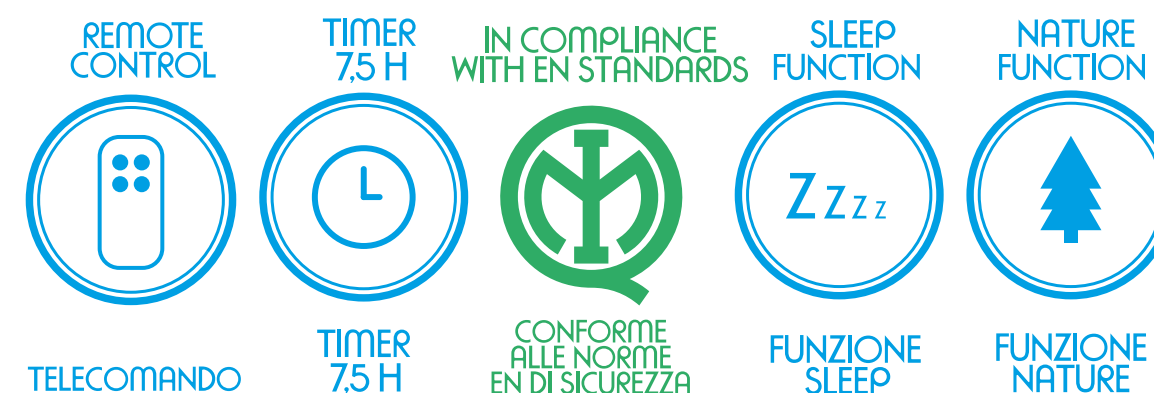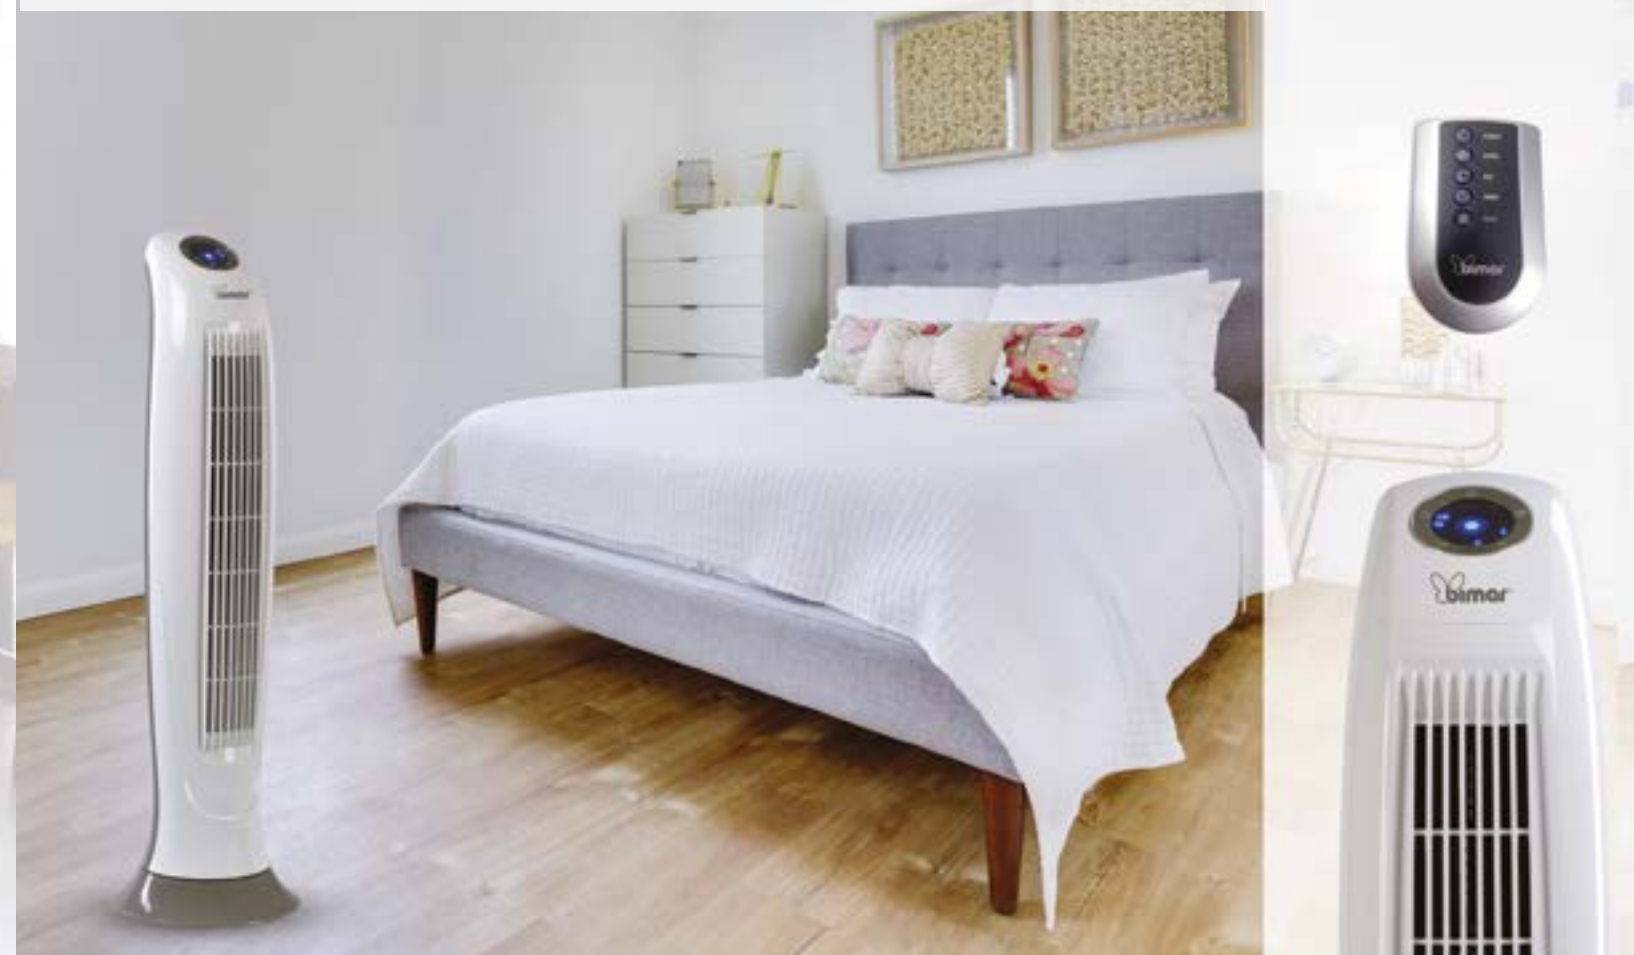

- Comandi elettronici + telecomando
- 3 modalità: normale/brezza/sleep
- 3 velocità: min/med/max
- Timer 7h30'
- Oscillazione automatica dx-sx
- Led visualizzano le funzioni selezionate
- Corpo in plastica con maniglia integrata e sede telecomando
- Base avvolgicavo



- Electronic controls + remote control;
- 3 speeds (min/med/max);
- 3 ventilation modes (Normal/Sleep/Natural);
- Timer 7,5h;
- Luminous display show all the selected functions;
- Horizontal oscillation dx-sx;
- Body in plastic with rear handle and seat for remote control;
- Base with cable winding;

TYPE VC99

VENTILATORE A COLONNA TOWER FAN

220-240V~50HZ 45W



- 3 velocità;
- Timer 120 min. con posizione manuale;
- Interruttore 0-I per oscillazione dx-sx di 90° circa;
- Corpo in plastica con maniglia integrata;




- 3 speeds;
- Timer 120 min. with manual position;
- Switch 0-I for oscillation left-right 90 degree;
- Body in plastic with rear handle

TYPE VC76

VENTILATORE A COLONNA TOWER FAN

220-240V~50HZ 45W

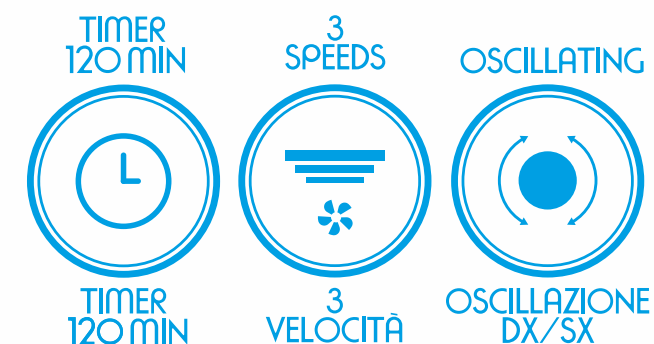

Ventilatore a colonna con oscillazione automatica e timer.
3 velocità: Min / Med / Max.
Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
Timer 120'min.
Motore a induzione 45W.
Corpo in plastica con maniglia integrata.



Tower fan with automatic oscillation and timer.
3 speeds: Min / Med / Max.
Automatic Right / Left swing.
120' timer.
45W induction motor.
Plastic body with integrated handle.

TYPE HF205

TERMOVENTILATORE E VENTILATORE CICLONICO
FAN HEATER AND CYCLONIC FAN

220-240V~ 50Hz 2000W



2 VENTILATION
SPEEDS




2 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE

2 HEATING
POWERS



2 POTENZE DI
RISCALDAMENTO

CYCLONIC
FUNCTION



FUNZIONE
CICLONICA

WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO



- Termoventilazione Eco (1000W) / Rapid (2000W)
- Temperatura ambiente regolabile 18-30 °C
- Ventilazione Nomarl / Sprint
- Comandi elettronici con tastiera soft touch
- Led visualizzano le funzioni in uso
- Memorizza l'ultima funzione utilizzata
- Raffreddamento automatico
- Interruttore anti-ribaltamento
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m² circa
- Grado di protezione IP20



- Eco (1000W) / Rapid (2000W) thermal ventilation
- 18-30 °C Adjustable room temperature
- Normal / Sprint ventilation
- Electronic controls with soft touch keyboard
- Leds display the functions in use
- Memory keeping of last used feature
- Automatic cooling
- Tip-over switch
- Plastic body with integrated handle
- IP20 protection degree
- Suitable for 20m² area


TYPE VM44

VENTILATORE A PARETE CON TELECOMANDO
WALL FAN WITH REMOTE CONTROL

220-240V ~ 50HZ 55W



REMOTE
CONTROL



TELECOMANDO

3
SPEEDS




3
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

OSCILLATION
R/L



OSCILLAZIONE
DX/SX



- Comandi elettronici + telecomando
- Led luminosi visualizzano le funzioni impostate
- Timer 7,5h
- 3 velocità (min/med/max)+ 3 modalità: Normal/Sleep/Natural
- Oscillazione destra-sinistra
- Inclinazione alto/basso, regolabile
- Elica a 5 pale Ø40cm
- Corpo in ABS
- Kit per fissaggio a parete



- Electronic control + remote control;
- Leds show each selected function on control panel;
- Timer 7,5h;
- 3 fan speeds (min/med/max) + 3 fan mode: normal/nature/sleeping ;
- Horizontal oscillation dx-sx (90° about);
- Adjustable up/down tilt;
- 5 blades propeller 40cm Ø ;
- ABS body;
- Kit for wall mounting;

TYPE VPS57

VENTILATORE A PIANTANA ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED STAND FAN

220-240V~50HZ 120W



- Unità ventilante girevole (90°)
- Supporto con base rotonda e colonna regolabile in altezza max 134cm
- 3 velocità (min/med/max)
- Elica Ø45cm in alluminio, con 3 pale
- Griglia frontale in metallo
- Maniglia per presa
- Motore induzione
- Clips avvolgicavo



- Swivel fan unit (120°);
- Circular base with telescopic column;
- 120W induction motor;
- 3 speeds: min/med/max;
- Ø45cm propeller with 3 Al. blades;
- Metal grids;
- Handle;
- Clips for cable rewind;

TYPE VS57

VENTILATORE ALTA VELOCITÀ' DA PAVIMENTO E MURO
FLOOR AND WALL HIGH SPEED FAN

220-240V~50HZ 100W



- Unità ventilante girevole (90°) permette di orientare l'unità ventilante in alto o in basso
- 3 velocità (min/med/max)
- Elica Ø45cm in alluminio, con 3 pale
- Griglia frontale in metallo
- Maniglia per presa
- Motore induzione
- Clips avvolgicavo



- Swivel fan unit (90°);
- 100W induction motor;
- 3 speeds: min/med/max;
- Ø43cm propeller w.3 Al. blades;
- Chrome plated metal grids;
- Handle;
- Clips for cable rewind;
- Kit for wall fixing;



TYPE VI63

VENTILATORE DA PAVIMENTO INDUSTRIALE 60CM
INDUSTRIAL FLOOR FAN 60CM

220 - 240V ~ 50HZ 124W




3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

SUPER
POWERFULL



SUPER
POTENTE



- 3 velocità: Min/Med/Max
- Elica Ø 60 cm, con 3 pale in alluminio
- Motore a induzione 124W
- Unità ventilante "a tamburo", girevole 120° e fermo con impugnatura a stella
- Struttura in metallo, con supporto in tubolare
- Maniglia posteriore e clips per avvolgere il cavo



- 3 speeds: Min / Med / Max;
- Ø 60cm propeller, w.3 Aluminum blades;
- 124W induction motor;
- Metal structure, with tubular support;
- "Drum" fan unit, 120° rotating;
- Rotation stops with star grip;
- Rear handle and clips to wrap the cable;

TYPE VI93

VENTILATORE DA PAVIMENTO INDUSTRIALE 90CM
INDUSTRIAL FLOOR FAN 90CM

220-240V~ 50HZ 300W




3
SPEEDS



3
VELOCITÀ

ORIENTABLE



ORIENTABILE
ALTO/BASSO

SUPER
POWERFULL



SUPER
POTENTE



- Ventilatore industriale diam 90cm carrozzabile.
- Selettore 0 / Min / Max.
- Elica Ø 90 cm, con 3 pale in alluminio.
- Motore a induzione 300W.
- Struttura in metallo, con ruote e piedini di appoggio.
- Maniglia per trasporto.
- Clips per avvolgere il cavo elettrico.




- 90cm diam industrial electric fan, movable.
- 0 / Min / Max selector.
- Ø 90 cm propeller, with 3 Aluminum blades.
- 300W induction motor.
- Metal frame, with wheels and support feet.
- Carrying handle.
- Clips for winding the electric cable.

TYPE COL. CLF20WRC

VENTILATORE INDUSTRIALE A PARETE CON TELECOMANDO
INDUSTRIAL WALL FAN WITH REMOTE CONTROL

220/240V~ 50HZ 125W

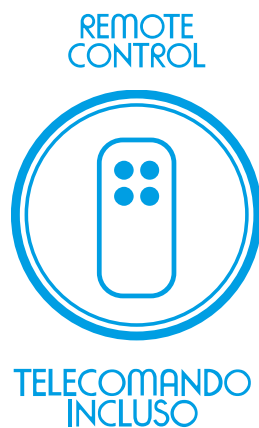

- Controllo elettronico e telecomando;
- Modalità: normal / natural / sleep;
- Selettore ventilatore: 0 / min / med / max (150m³ / min);
- Timer 7h30';
- Oscillazione destra/ sinistra 80°;
- Inclinazione alto / basso 30°;
- Elica diametro 50cm con 2 pale;



- Electronic control + remote control;
- Mode settings: Normal/Natural/Sleep;
- Fan power settings: 0/min /med/max (150m³/min);
- 7h30' h. timer;
- 80° L/R oscillation;
- 30° up/down tilt angle;
- 50cm Ø propeller, with 2 aluminium blades

TYPE COL. CLMFS26

VENTILATORE CON NEBULIZZATORE, CARRELLATO
FLOOR-STANDING FAN WITH NEBULIZER, WHEELED

220/240V~ 50HZ 300W




- Controllo meccanico
- Selettore ventilatore: 0 / min / med / max (290m³ / min)
- Nebulizzatore H²O regolabile da 0 a max (5,07 l / h)
- Oscillazione destra / sinistra
- Elica diametro 65cm con 3 pale
- Serbatoio H²O 32l. per minimo 6h30' di autonomia, con valvola di drenaggio e pompa elettrica
- Interruttore 0/I nebulizzazione
- Livello di rumore 67d(B)A
- Base carrellata e colonna con maniglie pieghevoli
- Per uso esterno, grado di protezione IP24



- Mechanical control
- Fan power settings: 0/min /med/max (290m³/min)
- Mist settings: 0 to Max (5,07 l/h)
- Left and right oscillation
- Propeller with 3 blades 65cm diameter
- 32 Liters H²O tank (6h 30' autonomy), with drainage valve, with electric pump
- 0/I nebulization switch
- Noise level: 67dBA
- 60x52x200cm size, base with wheels and column with foldable handles
- For outdoor use

TYPE VPN500

VENTILATORE CON NEBULIZZATORE, COMANDI ELETTRONICI, CARRELLATO
FLOOR-STANDING FAN WITH NEBULIZER, ELECTRONIC CONTROLS, WHEELED
220 / 230V ~ 50HZ 125W

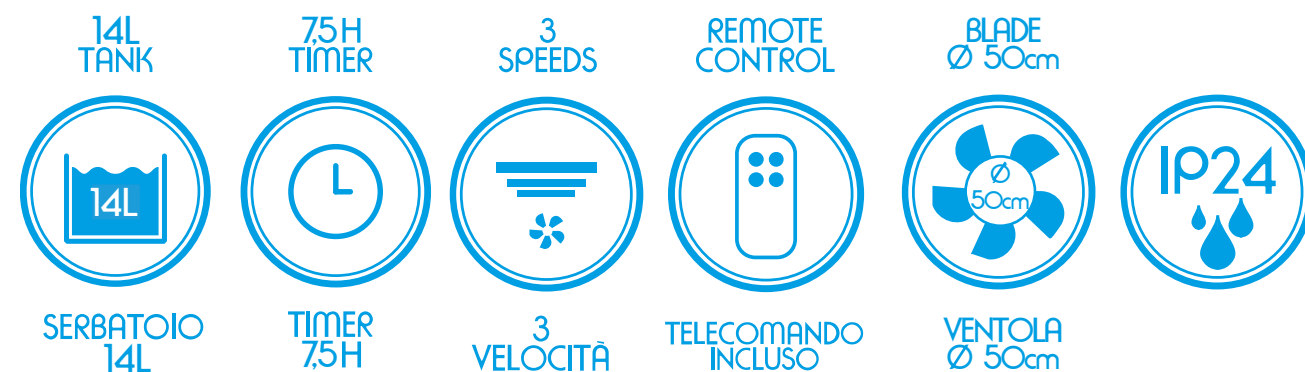


- Elica in alluminio Ø 50cm a 3 pale;
- Motore ventilatore 125W;
- Comandi elettronici e telecomando per controllare: ventilazione (0 / 1150 / 1280 rpm), Nebulizzazione (0 / I), Timer (0,5 / 7,5h), Oscillazione 90° Destra / Sinistra (0 / I);
- Elettropompa immersa;
- Regolatore nebulizzazione: 0 <g / h< 2.800;
- Flusso aria: 120 <m³ / h< 150;
- Unità ventilante inclinabile Alto / Basso 10°;
- Serbatoio H²O 14l;
- Struttura in metallo, base con 4 ruote (2 + 2 piroettanti con freno);
- Maniglia per presa;
- Classe I, T
- Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua)



- Floor-standing fan with nebulizer
- Electronic controls
- Wheeled
- Ø 50cm Aluminum propeller with 3 blades
- 125W fan motor
- Electronic controls and remote control to control: ventilation (0/1150/1280rpm), Nebulization (0 / I), Timer (0:30 to 7:30h), 90° Right / Left oscillation (0 / I);
- Immersed electric pump;- Nebulisation adjusting: 0

TYPE COL.CLF-26SE

VENTILATORE INDUSTRIALE A PIANTANA
INDUSTRIAL STAND FAN
220/240V~ 50Hz 170W

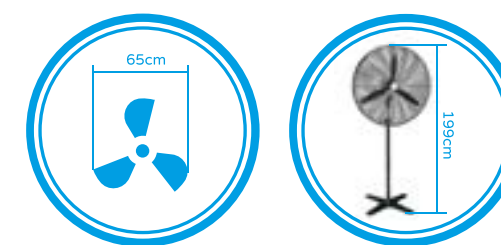

VENTILATORE INDUSTRIALE A PIANTANA

- Selettore 0 / min / med / max (185m³ / min);
- Oscillazione destra / sinistra 80°;
- Inclinazione alto / basso 40°;
- Elica diametro 65cm con 2 pale;
- Motore 170W;
- Altezza regolabile (max 199cm);




INDUSTRIAL STAND FAN

- Mechanical control;
- Fan power settings: 0/min /med/max (185m³/min);
- 80° L/R oscillation;
- 40° up/down tilt angle;
- 65cm Ø propeller, with 3 aluminium blades
- Adjustable height (max 199cm), cross base;

TYPE VD200

VENTILATORE DA TAVOLO WI-FI
MINI HIGH VELOCITY WI-FI FAN
5VDC, 2,5W

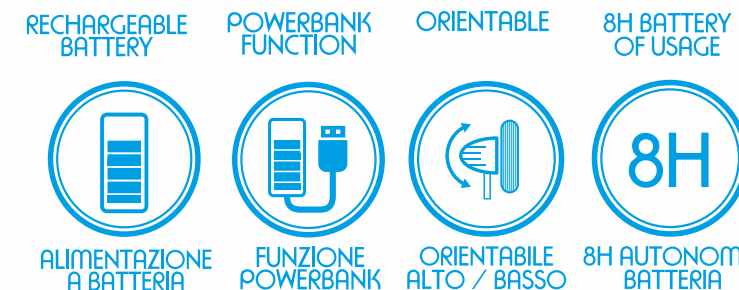

WATCH THE VIDEO




GUARDA IL VIDEO

- Ventilatore da tavolo 20cm con batteria ricaricabile e WiFi
- APP per iOS e Android, con Wi-Fi 2,4GHz controlla funzioni e programmazione. Controllo vocale con Alexa e Google. Comandi elettronici. Ventilazione: 0 + 4 velocità + Nature. Regolazione Alto / Basso
- LED visualizzano velocità, oscillazione, livelli carica batteria: auto-spegnimento dopo 1 min. e riaccensione alla prima selezione. Il led principale indica il livello di carica della batteria, se di colore: verde la carica è oltre il 60%, giallo la carica è tra il 30-60% e rosso se la carica è minore del 30%
- Batteria Li 3,7V 4000mA/h: fornisce sino a 8 ore di servizio
- Presa USB per alimentare dispositivi con 5V 2A
- Motore 9Vdc 5,5W. Elica diametro 17,6cm con 5 pale
- Base con porta USB, USB-C, e appoggio antigraffio
- Colonna in alluminio satinato
- Cavo USB
- Scheda elettronica con sistema che protegge la carica eccessiva

- 20cm desktop fan with rechargeable battery and WiFi
- App for iOS and Android, with 2.4GHz Wi-Fi, controls functions and programming. Voice control with Alexa and Google. Electronic controls. Ventilation 0 + 4 speeds + Nature. Right / Left motorised oscillation, and auto-centering when deactivated. High / Low adjustment
- LEDs display speed, oscillation, battery charge levels: auto power-off after 1 min. and power-on again at first selection. The main led indicates the charge level of the battery, if in colour: green means the charge is over 60%, yellow means the charge is between 30-60% and red indicates that the charge is less than 0%
- Li 3.7V 4000mA/h battery: provides up to 8 hours of usage
- USB socket to power 5V 2A devices
- 9Vdc 5,5W motor. Propeller diameter 17.6cm with 5 blades
- Base with USB, USB-C ports, and anti-scratch stand
- Brushed aluminium column
- USB cable
- Electronic card with a system that protects the battery from overcharging and also from discharge


TYPE VT19

VENTILATORE DA TAVOLO USB CON MANIGLIA IN PELLE
MINI HIGH VELOCITY FAN WITH USB
5VDC, 2,5W



USB

USB

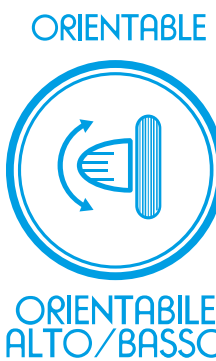

ORIENTABLE

ORIENTABILE
ALTO/BASSO



16 PCS.



VENTILATORE DA TAVOLO USB CON MANIGLIA
IN ECOPELLE

- Interruttore 0/I
- Cavo con spina USB
- Elica Ø 110mm, con 3 pale
- Corpo in plastica
- Maniglia in ecopelle
- Supporto in metallo, con due posizioni, richiudibile




USB TABLE FAN WITH ECO-LEATHER HANDLE

- Switch 0 / I
- Cable with USB connection
- 110 mm Ø propeller with 3 blades
- Plastic body
- Eco-leather handle
- Metal support, with two positions, foldable

TYPE VT9

VENTILATORE PORTATILE PER IOS E ANDROID
PORTABLE FAN FOR IOS AND ANDROID

5V C.C.0,5A MÁX



USB



ANDROID
IOS



VENTILATORE PORTATILE PER IOS E ANDROID

- Plug & play
- Per smartphone iOS (attacco Lightning) e Android (attacco micro USB-B e capacità OTG)
- Elica Ø 90mm con 2 pale



PORTABLE FAN FOR IOS E ANDROID

- Plug & play
- For iOS (Lightning plug) and Android (connection Mini USB-B and capacity OTG) smartphones
- 90mm rotor with 2 blades

TYPE AP04

PRESA WI-FI - SPINA ITALIA
WI-FI PLUG

100-240V ~



PRESA WI-FI



WI-FI PLUG



ANDROID
IOS/APPLE

CONTROLLO
CONSUMI



CONSUMPTION
CONTROL

PROGRAMMAZIONE
DATA / ORA



PROGRAMMING
DATE / TIME



ALEXA
GOOGLE HOME

GUARDA IL VIDEO



WATCH THE VIDEO



PRESA 16A, WI-FI

- Presa intelligente Bimar
- APP (Bimar Live Smart) compatibile iOS e Android per il controllo, di ogni funzione e per la programmazione settimanale
- Funziona con reti domestiche Wi-Fi 2.4GHz
- La funzione monitoraggio del consumo permette di ridurre dispersione e costi
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Corrente e potenza massima: 16A-3680W
- Tasto: reset/stand-by/off



16A, WI-FI SOCKET

- Bimar intelligent socket
- iOS and Android compatible APP (BimarLive Smart) for the control of each function and for weekly programming
- Function with 2.4GHz Wi-Fi home networks
- The consumption monitoring function allows to reduce waste and costs
- Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant
- It is possible to share the device with several people at the same time
- Maximum power current: 16A-3680W
- Key: reset / stand-by / off

TYPE AP11

DISPOSITIVO WI-FI PER CONDIZIONATORI
WI-FI DEVICE FOR AIR CONDITIONERS
110-240V ~ 50-60HZ 16A



COMANDA
IL TUO CONDIZIONATORE
DA SMARTPHONE

PROGRAMMAZIONE
DATA / ORA

TERMOSTATO GUARDA IL VIDEO



CONTROL YOUR
AIRCONDITIONER
VIA SMARTPHONE

TIMER

PROGRAMMING
DATE / TIME

ANDROID
IOS/APPLE

THERMOSTAT

WATCH THE VIDEO



DISPOSITIVO WI-FI PER CONDIZIONATORI

- Dispositivo plug&play che converte in smart il condizionatore
- Condivisione di informazioni e controllo del condizionatore
- Accesso remoto tramite APP
- Wireless 2,4GHz
- Compatibile iOS e Android
- Modalità: Cool, Dry, Heat, Auto, Wind
- Ventilazione: min/med/max
- Deflettore: alto, basso, alto/basso
- Temperatura ambiente
- Timer
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Connessione WiFi
- Tasto reset
- Spia luminosa



WI-FI DEVICE FOR AIR CONDITIONERS



- Plug&play device converts your air conditioner into a smart appliance;
- Use an APP on your smartphone to operate all air conditioner functions: Mode, Ventilation min/med/max, Air direction
- high/low/high-low, Room temperature, Timer
- Check room temperature
- Programme daily, weekly intervals
- iOS and Android compatible
- Wireless 2,4GHz
- WiFi connectivity
- Reset button
- Warning light


DATI LOGISTICI


					
Codice prodotto/Product code	CP120	CP090	VR32	VR29	VR33
Lunghezza prodotto/Product length (mm)	420,03	365,00	318,00	375,00	300,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	722,00	713,00	1.150,00	732,00	705,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	360,00	355,00	318,00	295,00	210,00
Lunghezza imballo singolo/Single box length (mm)	477,00	384,00	250,00	412,00	355,00
Altezza imballo singolo/Single box length (mm)	875,00	885,00	1.200,00	735,00	775,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	397,00	407,00	240,00	335,00	255,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	31,00	24,00	6,40	7,70	5,40
Lunghezza imballo master/Master box length (mm)					
Altezza imballo master/Master box height (mm)					
Profondità imballo master/Master box width (mm)					
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)					
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	1	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	8	12	24	18	22
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117021892	8016117021885	8016117021922	8016117021847	8016117022530

						
Codice prodotto/Product code	VR25	VPM410	VTM310	VP309	VTM33	VP456T
Lunghezza prodotto/Product length (mm)	230,00	450,00	370,00	445,00	335,00	450,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	570,00	1.500,00	320,00	1.300,00	400,00	1.450,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	265,00	430,00	370,00	402,00	260,00	400,00
Lunghezza imballo singolo/Single box length (mm)	260,00	480,00	550,00	470,00	350,00	604,00
Altezza imballo singolo/Single box length (mm)	580,00	415,00	350,00	610,00	350,00	473,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	285,00	480,00	260,00	170,00	230,00	214,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	4,40	11,30	4,73	7,50	3,50	7,10
Lunghezza imballo master/Master box length (mm)					470,00	
Altezza imballo master/Master box height (mm)					365,00	
Profondità imballo master/Master box width (mm)					355,00	
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)						
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	1	1	1	2	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	40	10	36	29	48	24
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117022516	8016117021090	8016117021106	8016117019790	8016117019806	8016117022554




						
Codice prodotto/Product code	VP455T	VT455	VT355	VP433	VT433	VT333
Lunghezza prodotto/Product length (mm)	450,00	375,00	375,00	450,00	435,00	360,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	1.470,00	495,00	495,00	1.470,00	550,00	480,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	430,00	300,00	300,00	430,00	270,00	250,00
Lunghezza imballo singolo/Single box length (mm)	467,00	457,00	383,00	548,00	450,00	392,00
Altezza imballo singolo/Single box length (mm)	567,00	455,00	380,00	474,00	440,00	370,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	182,00	180,00	187,00	104,00	193,00	193,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	8,00	3,10	3,10	3,80	3,15	2,60
Lunghezza imballo master/Master box length (mm)						
Altezza imballo master/Master box height (mm)						
Profondità imballo master/Master box width (mm)						
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)						
Pezzi per Master/Pieces for packing	3	1	1	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	27	66	66	59	36	66
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117019875	8016117019783	8016117019776	8016117019769	8016117019752	8016117019745

						
Codice prodotto/Product code	VP42T	VP420	VT422	VT322	VP413	VP412
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	450,00	420,00	423,00	347,00	520,00	520,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	1.410,00	1.260,00	565,00	485,00	422,00	422,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	400,00	475,00	280,00	245,00	120,00	120,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	542,00	500,00	490,00	400,00	530,00	530,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	459,00	430,00	430,00	355,00	520,00	855,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	222,00	120,00	126,00	134,00	270,00	250,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	5,70	3,20	2,45	2,25	5,30	2,90
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)		120,00			530,00	530,00
Altezza imballo master/Master box height (mm)		430,00			520,00	855,00
Profondità imballo master/Master box width (mm)		500,00			270,00	250,00
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)					11,30	12,60
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	1	1	1	2	4
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	30	54	58	90	40	64
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117019820	8016117021021	8016117019851	8016117019844	8016117022356	8016117022332

						
Codice prodotto/Product code	VT412	VT312	VP411	VPN41	VBOX38T	V360
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	430,00	370,00	410,00	360,00	370,00	340,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	425,00	345,00	1.100,00	685,00	425,00	990,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	190,00	190,00	400,00	215,00	135,00	333,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	445,00	390,00	474,00	400,00	387,00	895,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	870,00	700,00	530,00	735,00	447,00	375,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	395,00	380,00	104,00	2.285,00	165,00	265,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	2,40	2,05	2,80	7,70	2,65	538,00
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	445,00	390,00	100,00			
Altezza imballo master/Master box height (mm)	870,00	700,00	470,00			
Profondità imballo master/Master box width (mm)	395,00	380,00	540,00			
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)	10,60	9,10				
Pezzi per Master/Pieces for packing	4	4	1	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	40	56	56	22	64	25
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117022394	8016117022370	8016117021816	8016117021861	8016117019707	8016117022455

						
Codice prodotto/Product code	VC92	VC119	VC95	VC99	VC76	VS30
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	306,00	320,00	243,00	245,00	261,00	435,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	765,00	1.205,00	860,00	770,00	810,00	370,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	288,00	320,00	243,00	245,00	261,00	180,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	330,00	1.210,00	234,00	189,00	170,00	410,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	790,00	230,00	830,00	810,00	825,00	460,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	319,00	230,00	181,00	180,00	165,00	220,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	6,20	4,50	4,10	3,60	2,86	4,70
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)				180,00		
Altezza imballo master/Master box height (mm)				190,00		
Profondità imballo master/Master box width (mm)				810,00		
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)						
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	1	1	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	24	27	46	48	70	35
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117019646	8016117021908	8016117019639	8016117019622	8016117022523	8016117020291

						
Codice prodotto/Product code	HF205	VM44	VPS57	VS57	VI63	VI93
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	260,00	440,00	535,00	540,00	728,00	980,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	275,00	525,00	1.300,00	525,00	700,00	1.000,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	205,00	300,00	440,00	185,00	243,00	280,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	270,00	435,00	555,00	540,00	745,00	1.000,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	314,00	435,00	560,00	550,00	720,00	1.010,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	200,00	170,00	230,00	200,00	255,00	325,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	2,35	2,50	9,96	6,30	11,20	33,90
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)						
Altezza imballo master/Master box height (mm)						
Profondità imballo master/Master box width (mm)						
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)						
Pezzi per Master/Pieces for packing	2	1	1	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	80	76	25	28	15	4
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117021502	8016117022448	8016117021076	8016117021069	8016117020109	8016117021946

						
Codice prodotto/Product code	COL.CLF20WRC	COL.CLMFS26	VPN500	COL.CLF26SE	VD200	VT19
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	570,00	620,00	572,00	720,00	202,00	140,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	620,00	2.000,00	1.685,00	1.990,00	378,00	162,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	590,00	550,00	460,00	600,00	196,00	63,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	600,00		615,00	980,00	217,00	142,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	517,00		960,00	750,00	380,00	170,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	330,00		645,00	190,00	198,00	80,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	12,00	55,00	30,00	19,20	1,40	0,30
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)					420,00	595,00
Altezza imballo master/Master box height (mm)					450,00	362,00
Profondità imballo master/Master box width (mm)					395,00	175,00
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)					4,00	5,30
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	1	1	1	4	16
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	20		2	8	80	640
EAN imballo singolo/EAN single box	5206824602122	5206824602092	8016117021113	5206824602146	8016117021991	8016117019967

			
Codice prodotto/Product code	VT9	APO4	AP11
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	90,00	48,00	116,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	25,00	54,00	67,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	40,00	61,00	98,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	90,00	82,00	138,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	30,00	78,00	73,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	40,00	71,00	126,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	0,03	0,15	0,30
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	220,00	335,00	276,00
Altezza imballo master/Master box height (mm)	210,00	235,00	218,00
Profondità imballo master/Master box width (mm)	100,00	72,00	172,00
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)	1,30	1,90	2,40
Pezzi per Master/Pieces for packing	105	12	8
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	10395	1536	1152
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117019950	8016117022059	8016117018236

[illegible]

BIMAR S.R.L.
Per le fotografie di cui, nonostante le ricerche eseguite, non è stato possibile rintracciare gli aventi diritto, Bimar si dichiara pienamente disponibile ad adempiere ai propri doveri.

